



SecuTec Slovakia s.r.o.
Školská 15
SK – 935 32 Kalná nad Hronom
Tel.: 0948 452 243
www.secutek.sk
obchod@secutek.sk



RM Pro

Univerzálny WiFi diaľkový ovládač

Verzia plne kompatibilná s dotykovými vypínačmi LIVOLO Touch Switch

Importér pre SR: SecuTec Slovakia s.r.o. Školská 15, 93532, Kalná nad Hronom, Slovensko
Výrobca: Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd. Hangzhou, China

Register: Okresný súd Nitra, Vložka č.: 29065/N, IČO: 46182543, IČDPH: SK2023267796,
Číslo účtu: Tatra Banka a.s. Levice, 2921857569/1100, obchod@secutek.sk, Tel. 0948 452 243



SecuTec Slovakia s.r.o.
Školská 15
SK – 935 32 Kalná nad Hronom
Tel.: 0948 452 243
www.secutek.sk
obchod@secutek.sk


Obsah balenia



Prístroj RM Pro





Adaptér EU



USB kábel

Indikátory, reset tlačidlo a USB konektor

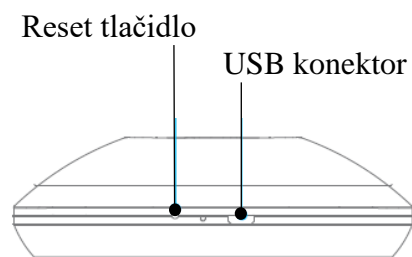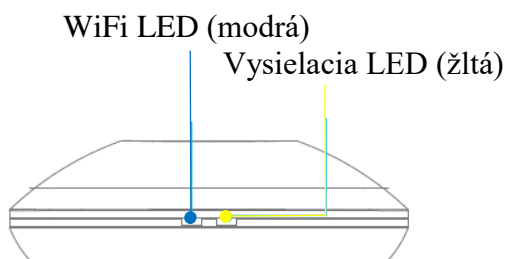

Balenie obsahuje:

- 1ks WiFi diaľkový ovládač RM Pro
- 1ks Adaptér 230V s USB konektorom pre použitie v rámci EU
- 1ks USB kábel s micro-USB konektorom


Stiahnutie aplikácie e-Control app

Pred zahájením nastavovacieho a párovacieho procesu odporúčame stiahnutie bezplatnej aplikácie Broadlink e-Control app, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a Apple v príslušných obchodoch s aplikáciami bezplatne.

Originálne aplikácie sú dostupné absolútne bezplatne a nevyžadujú sa žiadne dodatočné poplatky za používanie aplikácií.

Aplikácie v príslušných systémoch (google play a apple app store) nájdete vyhľadáním kľúčových slov „broadlink“, alebo „e-control“

Naskenovaním nasledovného kódu si môžete aplikáciu do Vášho telefónu jednoducho stiahnuť bez nutnosti vyhľadávania.

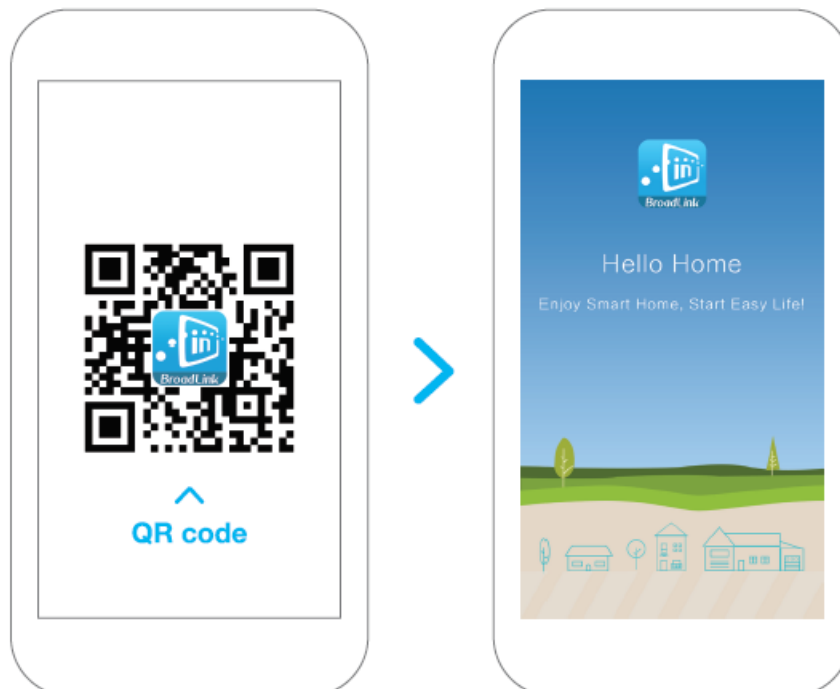


Pozn. aktuálna verzia podporuje výhradne pripojenie pomocou tzv. inteligentných telefónov s dotykovým displejom a operačným systémom android, alebo apple. Pripojenie pomocou PC, alebo Mac momentálne nie je podporované.

Pripojenie RM Pro do Vašej WiFi siete

Postup spárovania RM Pro s Vaším telefónom

1. Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky
2. Pripojte USB konektor do napájacieho adaptéra
3. Pripojte druhý koniec kábla do prístroja RM Pro
4. Uistite sa, že ste v dosahu Vašej WiFi siete
5. Ostrým predmetom stlačte tlačidlo RESET
6. Tlačidlo RESET držte, pokiaľ modrá LED neblinká rýchlo (cca. 5x za sekundu)
7. Uvoľnite tlačidlo RESET
8. Spustíte proces pridania prístroja v aplikácii (vid' ďalšia strana)

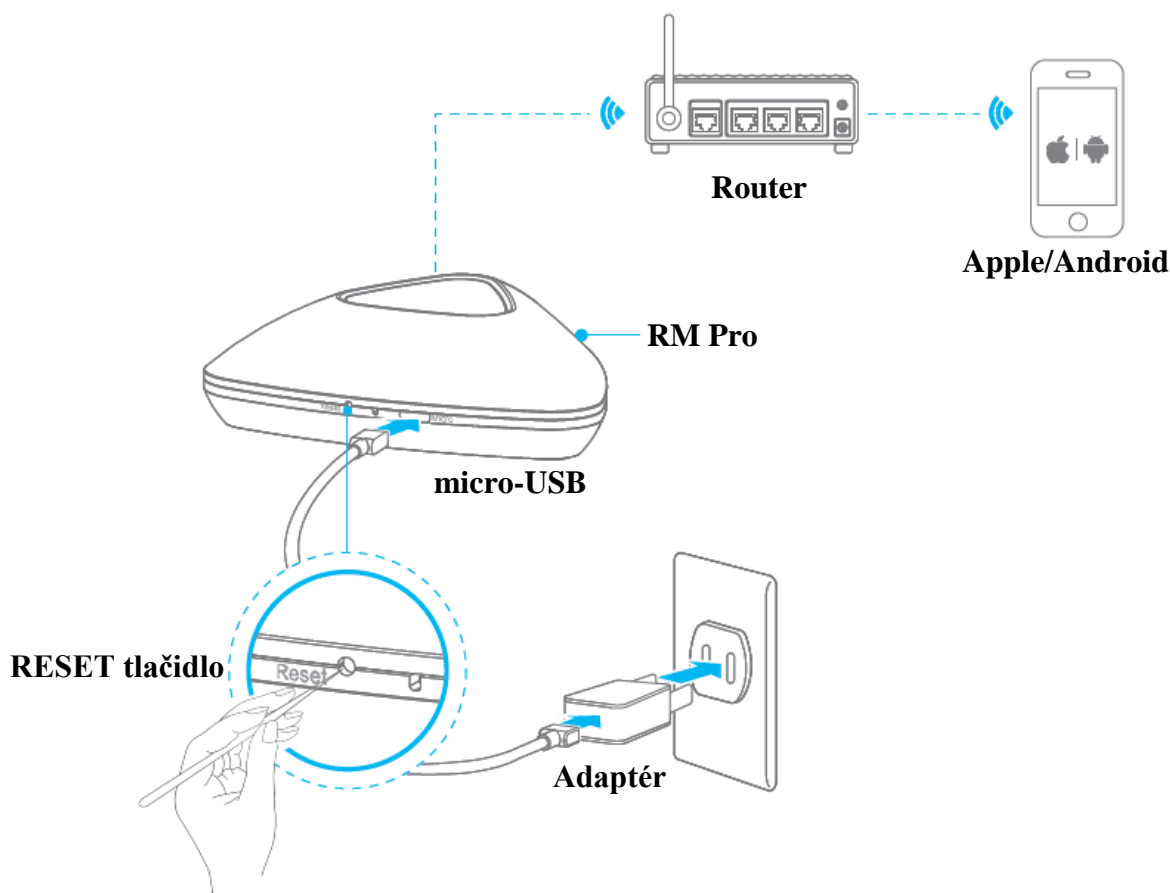


Pozn. po krátkom stlačení sa modrá LED rozblinká pomaly (cca. 2x za sekundu). Pre spárovanie musí LED blinkať rýchlo tzn. až 5-6x za sekundu. Spárovanie prebehne výlučne počas rýchleho blikania LED. Pre rýchle blikanie LED podržte tlačidlo RESET dlhšiu dobu (niekedy až 20-30 sekúnd), kým sa LED rýchlo rozblinká.

Pridanie prístroja RM Pro do aplikácie e-Control

Pred spustením párovania sa uistite, že Váš telefón je pripojený na tú istú WiFi sieť a poznáte heslo k WiFi sieti, do ktorej ste pripojený a do ktorej zároveň chcete pripojiť RM Pro.

1. Podľa postupu vyššie zahájiť proces pripojenia RM Pro do WiFi siete
2. Uistite sa, že modrá LED na prístroji RM Pro rýchlo bliká
3. V aplikácii zvolíte položku „Add device“
4. Vyberte sieť ku ktorej sa RM Pro pripojí
5. Zadať heslo siete, ku ktorej RM Pro pripájate
6. Stlačte tlačidlo „Configure“
7. V prípade úspešného pridania sa zobrazí hlásenie „Configuration success“

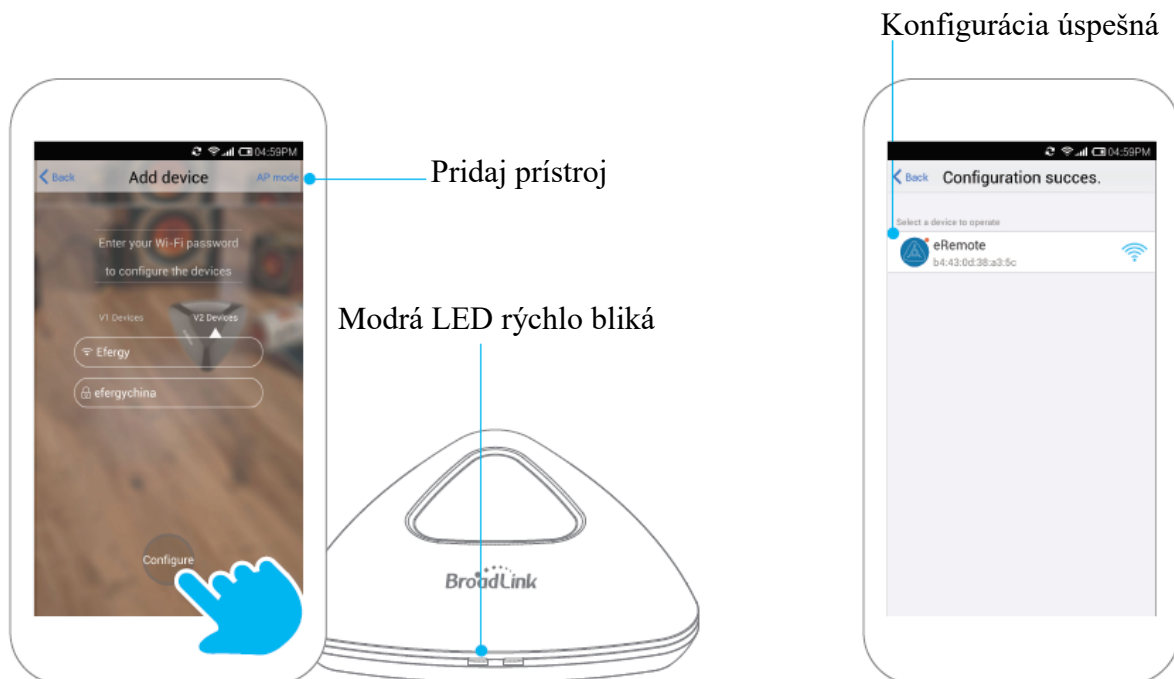

Pozn. v prípade neúspešného spárovania sa uistite, že ste pripojení na ten istý WiFi prístupový bod. Prístupový bod by mal byť ideálne v AP (access point) režime so štandardným šifrovaním WEP, WPA, WPA-TKIP a pod.

Pre ďalšie nastavenia a konfiguráciu aplikácie e-Control navštívte prosím stránku aplikácie a vyhľadajte návod na používanie a konfiguráciu aplikácie e-Control.



Livolo Touch Switch Compatible